


www.systra.cz

# Sinline

OBLOUKOVÉ ŽALUZIE - ARCH BLINDS - BOGENJALOUSIEN



Popisy jednotlivých částí, funkce a definice jsou v souladu s ČSN EN 12216.

**Obloukové a kruhové žaluzie - pouze vertikální oblouk:**

**Horní profil**

"U" profil z tlačeného hliníku o rozměrech 27x22x2 (provedení EXCLUSIV) se speciálními vnitřními drážkami pro uchycení suportu pro naklápěcí váleček žaluziového žebříčku, pro montážní rychloupínací držák a pro event.zakrytí profilu žaluziovým páskem lamely.

**Spodní profil**

ocelový plech o rozměrech 24x6 mm ( pro lamelu 25 mm ), 33x7 mm (pro lamelu 35mm). Alternativně je možné dodat dvoudílný Al profil o rozměrech 19x10mm. Spodní profily z ocelového plechu jsou oboustraně lakovány, stejně tak i profil z hliníku.

**Lamely**

25 nebo 35 mm lamely, konkávně konvexně profilované, vysoce pevná slitina Al, síla lamel 0,21 mm. Otvory v lamelách pro vytahovací šňůru a pro eventuální vodící lanka jsou o rozměrech 2,5x6,5/10mm. Alternativně je možné použít i dřevěné lamely z americké lípy o rozměrech 27x3mm.

**Textilie**

Vytahovací šňůra 1,4mm a žaluziový žebříček z pevného polyesteru, probarvení je již v základním materiálu, barevné provedení dle momentální nabídky

**Plastové díly**

pevné pružné komponenty z materiálu vhodného do vyšších teplot, plastického, nelámavého. Jedná se především o koncovky dolního profilu, kotvicí zátky žaluziové šňůry, suporty a navíjecí válečky.

**Postranní vodící lanka**

monofil PAD o průřezu 0,68-1,5mm, nebo ocelové lanko o průměru 1,5 mm potažené PVC, kotvené v horním profilu pomocí ocelového válečku nebo hliníkové plomby, dole na rámu okna kotvené speciálními vypínacími držáky


**Maximální rozměry**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| maximální šířka  | 3000mm *        |
| maximální výška  | 2500mm          |
| maximální plocha | 5m <sup>2</sup> |


\* u všech typů není možné - nutné konzultovat

\*\* větší plochu než 5m<sup>2</sup> je nutné konzultovat s výrobou



*Jednoduché dálkové ovládání*

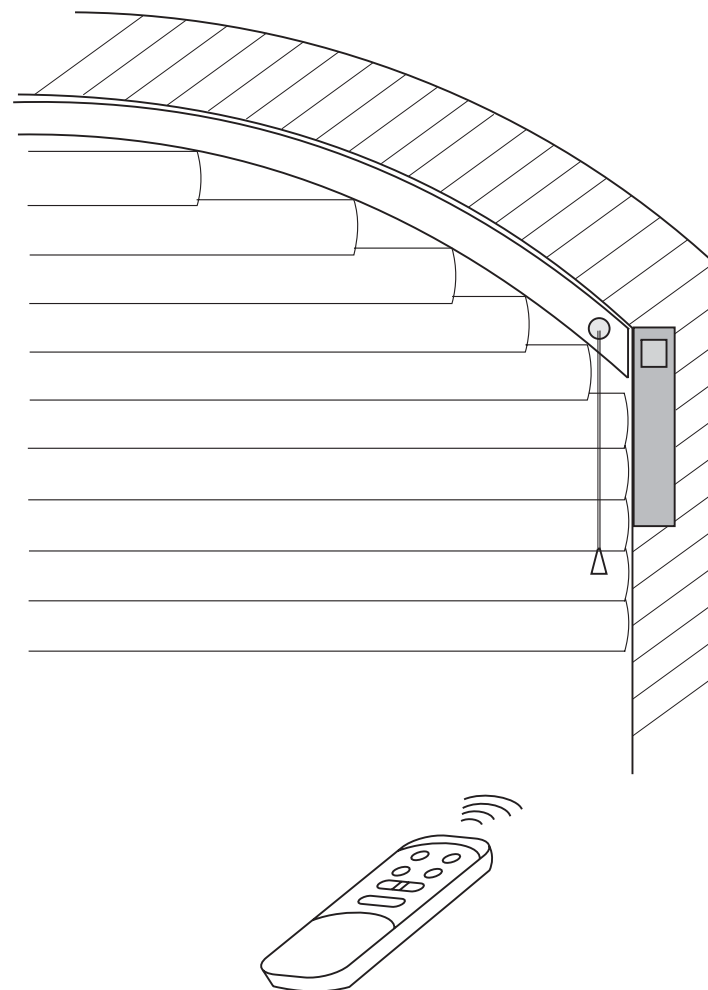


*Rozměry horního profilu obloukových žaluzií*




*Provedení ovládání obloukových žaluzií*

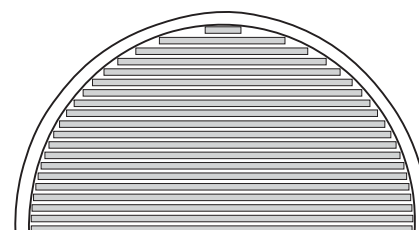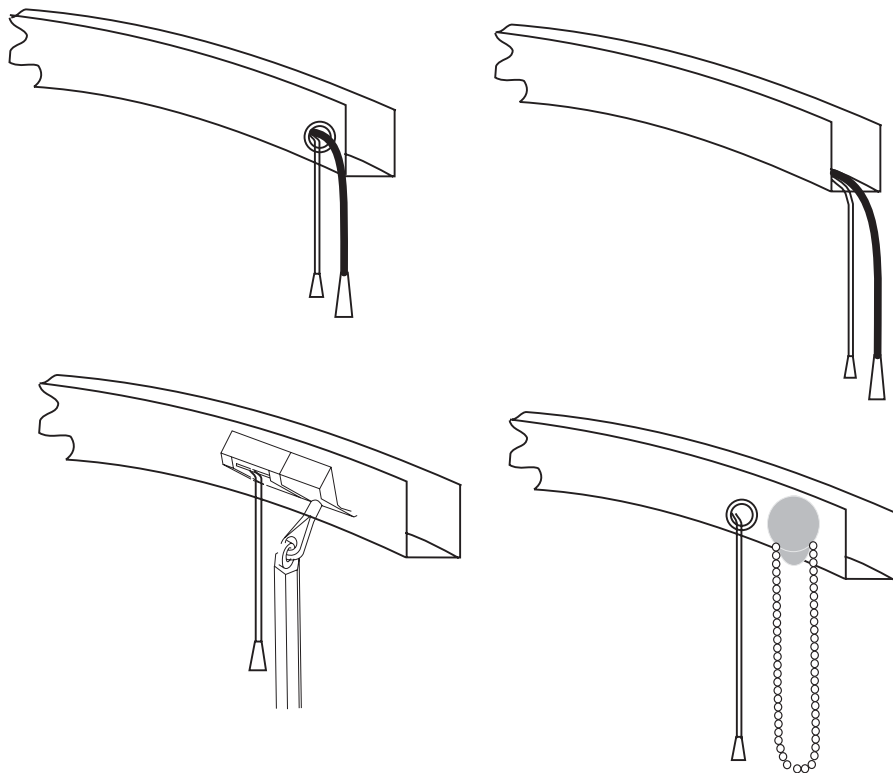


11

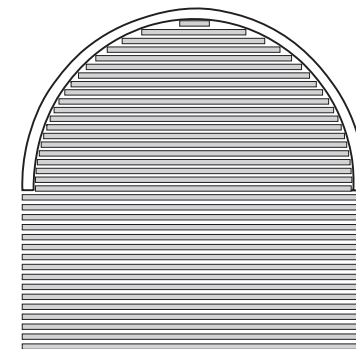


12




13 A




13 B






14 A



14 B



15



individuální řešení pro atypická okna ○ individual solution for atypical windows  
○ individuelle Lösung für Sonderformfenster

vlastní technické řešení chráněné jako užitný průmyslový vzor ○ own technical  
solution patented ○ eigene technische Lösung geschützt als Gebrauchsmuster

vhodné i do vlhkých prostor ○ suitable for damp rooms too ○ geeignet auch  
für Feuchträume