

Popisy jednotlivých částí, funkce a definice jsou v souladu s ČSN EN 12216.

Obloukové a kruhové žaluzie - pouze vertikální oblouk:

Horní profil

"U" profil z tlačeného hliníku o rozměrech 27x22x2 (provedení EXCLUSIV) se speciálními vnitřními drážkami pro uchycení suportu pro naklápěcí váleček žaluziového žebříčku, pro montážní rychloupínací držák a pro event.zakrytí profilu žaluziovým páskem lamely.

Spodní profil

ocelový plech o rozměrech 24x6 mm (pro lamelu 25 mm), 33x7 mm (pro lamelu 35mm). Alternativně je možné dodat dvoudílný Al profil o rozměrech 19x10mm. Spodní profily z ocelového plechu jsou oboustraně lakovány, stejně tak i profil z hliníku.

Lamely

25 nebo 35 mm lamely, konkávně konvexně profilované, vysoce pevná slitina Al, síla lamel 0,21 mm. Otvory v lamelách pro vytahovací šňůru a pro eventuální vodící lanka jsou o rozměrech 2,5x6,5/10mm. Alternativně je možné použít i dřevěné lamely z americké lípy o rozměrech 27x3mm.

Textilie

Vytahovací šňůra 1,4mm a žaluziový žebříček z pevného polyesteru, probarvení je již v základním materiálu, barevné provedení dle momentální nabídky

Plastové díly

pevné pružné komponenty z materiálu vhodného do vyšších teplot, plastického, nelámavého. Jedná se především o koncovky dolního profilu, kotvicí zátky žaluziové šňůry, suporty a navíjecí válečky.

Postranní vodící lanka

monofil PAD o průřezu 0,68-1,5mm, nebo ocelové lanko o průměru 1,5 mm potažené PVC, kotvené v horním profilu pomocí ocelového válečku nebo hliníkové plomby, dole na rámu okna kotvené speciálními vypínacími držáky


Maximální rozměry

maximální šířka	3000mm *
maximální výška	2500mm
maximální plocha	5m ²


* u všech typů není možné - nutné konzultovat

** větší plochu než 5m² je nutné konzultovat s výrobou



Jednoduché dálkové ovládání

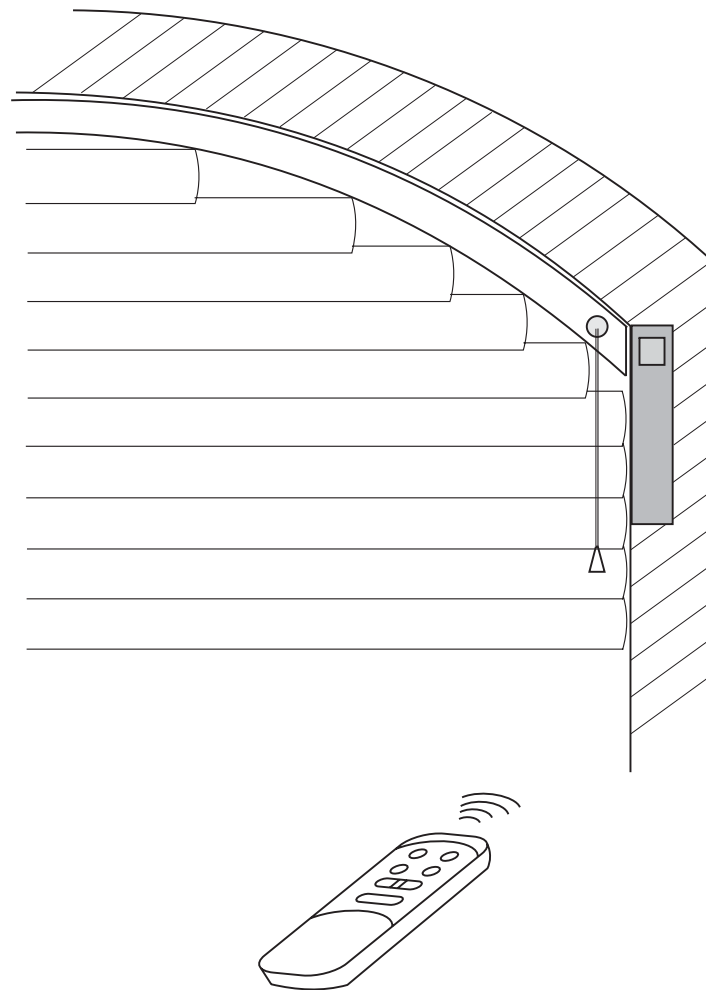


Rozměry horního profilu obloukových žaluzií

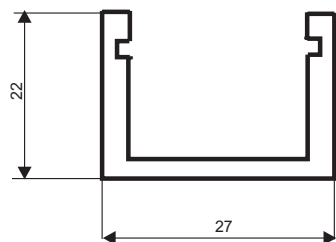


Provedení ovládání obloukových žaluzií

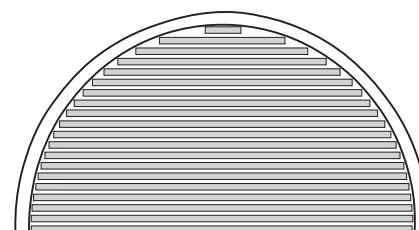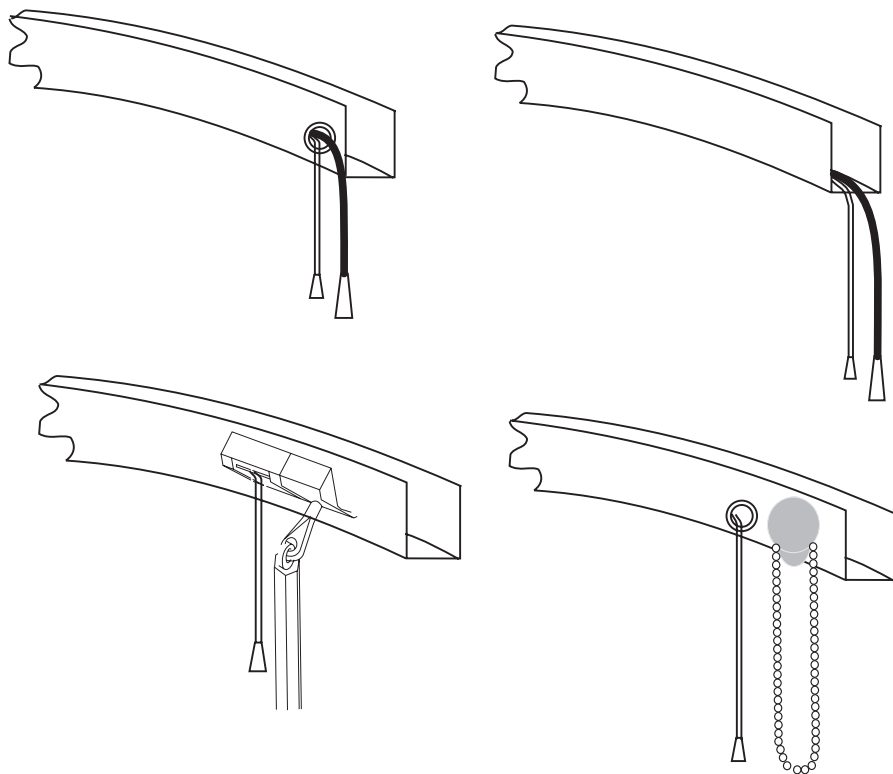


11

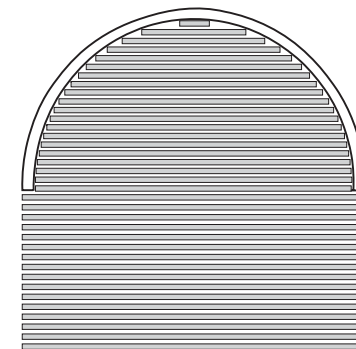


12




13 A




13 B



14 A



15



14 B